

Gama doméstica **Split Pared Inverter KM Large**

ASG 18-24 Ui-KM



Unidades exteriores

ASG 18 Ui-KM




ASG 24 UI-KM



Mando a distancia



Rango funcionamiento



Funcionamiento óptimo a baja temperatura (Low ambient operation)

Diseño compacto y estilizado


La serie KM se convierte en un elemento decorativo más, gracias a su elegante y discreto diseño así como a sus dimensiones ultracompactas.

Ahorro de energía

Gracias a la avanzada tecnología japonesa de Fujitsu, altamente eficiente, todos los modelos alcanzan una clasificación energética A++.

Clase

Frío	SEER	SCOP
A++	7.7 ^{*1}	4.5 ^{*1}
Calor	*1: 12 Clase 12	
A+		

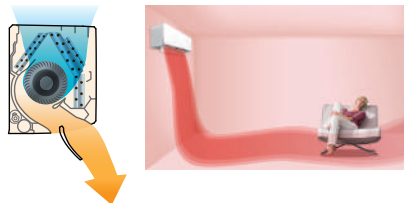



Garantía total



Formación



REFRIGERANTE
R32



Características técnicas

Modelos			ASG 18UI-KM	ASG 24UI-KM
Código			3NGG7080	3NGG7085
Potencia frigorífica		kcal/h	4472 (774-5160)	6106 (774-6880)
		W	5200 (900-6000)	7100 (900-8000)
Potencia calorífica		kcal/h	5418 (774-7826)	6880 (774-9116)
		W	6300 (900-9100)	8000 (900-10600)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		7.84 / 4.56	7.28 / 4.18
Clase energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	1.39 / 1.56	2.08/1.91
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	9.5/13.5	13.5/16.0
Alimentación eléctrica			(UE)2x2,5xT	(UE)2x2,5xT
Interconexión eléctrica			3x2,5xT	3x2,5xT
Caudal de aire Ud. Int.	Máx. / Min	m3/h	1020 / 980	1170 / 1170
Caudal de aire Ud. Ext.	Máximo	m3/h	2885	3240
Presión sonora Ud. Int.	A / M / B / Q	dB (A)	45 / 40 / 35 / 29	49 / 40 / 35 / 29
Presión sonora Ud. Ext.		dB (A)	50	54
Dimensiones Ud. Int.	Alto / Ancho / Fondo	mm	280 / 980 / 240	280 / 980 / 240
Dimensiones Ud. Ext.	Alto / Ancho / Fondo	mm	632 / 799 / 290	716 / 820 / 315
Peso neto	Ud. Int / Ud. Ext.	kg	12.5 / 36	12.5 / 42
Diámetro tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	25 / 20	25 / 30
Refrigerante			R32	R32
Carga refrigerante		kg (CO2-eq-T)	1.02 (0.689)	1.32 (0.891)
Precarga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 25

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

DOMÉSTICA